FC 200 取扱説明書
（1、2 Channel 兼用）

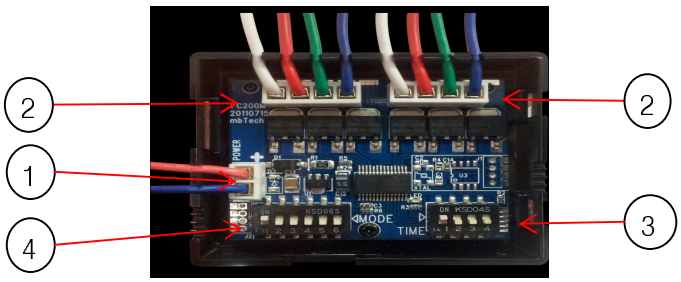

①.(入力端子12V) / ②.出力ポート/ ③.タイムスイッチ/ ④.モード スイッチ

1)入力端子(12V)

①に12V電源供給
＋と －を確認してSMPS出力と接続

2)出力ポート

R.G.Bモジュールに連結されている4本の線を色別に接続。
W :白色線 R:赤色線 G:緑色線 B:青色線

3)タイムスイッチ

全スイッチOFF(下方向)時 基本動作(0.5秒)毎に動作
1番ON- 1秒、2番ON-2秒、3番ON- 4秒、4番ON- 8秒
各スイッチをONにすることにより動作時間が加算される。.
(例) 11秒:1番、2番、4番スイッチON)

4)モード スイッチ(演出機能)

＊ 分離チャネル モード演出機能(5番スイッチON時2CHで分離動作機能)

	1	2	3	4	5	6	機能(動作内容)
A	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	全体調光
B	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	全体点滅
C	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	全体調光+全体点滅
D	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	各色順次調光+各色順次点滅
E	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	各色個別調光+個別点滅
F	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	フラッシュ
G	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	単色調光
H	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	単色点滅
I	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	往復調光
J	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	往復点滅

※ DIPの6番スイッチは通信設定時に使用するので、6番スイッチをONにした場合、
動作停止等不安定になる場合があります。

※ 共通事項

- FC200,FC500,FC1,000の基本単色固定機能(モード スイッチ④をONにする)
  赤色 : ①+④、緑色 : ②+④、青色 : ③+④、黄色 : ①+②+④
  ピンク : ①+③+④、スカイブルー : ②+③+④、白色 : ①+②+③+④
- FC200 : 出力1ポート当たりRGBモジュール最大100eaまで使用 (3球ベース)

入力電圧	DC12V
最大容量	144W
製品サイズ	60X52X25mm ※突起部分ケーブル含まず

2014.1